


KDE TEPLOTNÍ HLÁSIČ CHRÁNÍ ZA VÁS

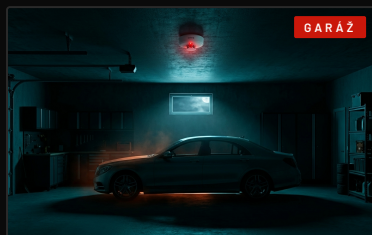

GARÁŽ

GARÁŽE & KOTELNY

Výfukové plyny, výpary pohonných hmot a prach by způsobily falešné poplachy optického hlásiče. Teplotní hlásič reaguje jen na skutečný nárůst teploty.



KUCHYNĚ

KUCHYNĚ & VÝROBNÍ PROSTORY


Pára, mastnota a kouř z vaření spouští falešné poplachy optických hlásičů. Teplotní hlásič ignoruje výpary — reaguje jen na skutečný požár.



DÍLNA

DÍLNY & LABORATOŘE

Požáry od zkratů, přehřátého stroje nebo chemické reakce vznikají bez viditelného kouře. Teplotní hlásič zachytí prudký nárůst teploty ještě před tím, než se kouř vůbec vytvoří.

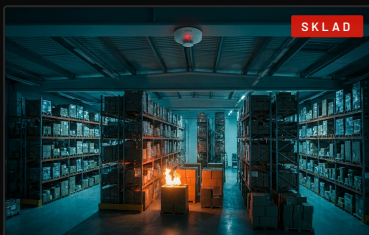

SKLAD

PRŮMYSLOVÉ SKLADY & HALY

Požár ve skladu může vzniknout rychle a bez varování. Teplotní hlásič sleduje nárůst teploty nepřetržitě a spustí poplach při překročení prahu — bez ohledu na prach nebo výpary.

CO HLÁSIČ UMÍ

- Termistor třídy A1 + predikční algoritmus**
Detekuje prudký nárůst i pomalý vzestup teploty. Poplach při +54 °C až +65 °C.
- SIC — utišení IR dálkovým ovladačem**
Ztišíte poplach stisknutím libovolného tlačítka na TV ovladači bez dosahu na hlásič.
- CONNECTED 868 MHz**
Bezdrátové propojení až 24 zařízení FireSAFE. Při poplachu reagují všechny jednotky v síti.
- Měření každých 10 sekund**
Opakovaný cyklus měření teploty s okamžitou odezvou při překročení prahu.
- 10letá baterie & záruka**
Integrovaná 3V lithiová baterie bez výměny. 10letá záruka na baterii i zařízení.
- Ochrana IZOVAX**
Nanovrstva laku umožňuje instalaci v extrémně vlhkých, zaprášených a chemicky náročných prostředích.
- Alarm 85 dB + LED signalizace**
Hlasitý akustický signál + problikávání červeného LED při poplachu.
- Autonomní i systémový provoz**
Pracuje samostatně nebo jako součást FireSAFE s hub jednotkou a mobilní aplikací.

85dB

alarm

A1

třída termistoru

65°C

poplachový práh

1km

dosah rádia

10Y

baterie & záruka

CO SYSTÉM UMÍ

- Kombinace s kouřovým hlásičem**
Doplňte o 10Y30-RF nebo 10YDCO-PRO — kompletní ochrana pro každou místnost.
- Propojení s hub jednotkou**
Přidejte 50HUB nebo 100HUB pro mobilní notifikace, videoverifikaci a vzdálenou správu.
- IP kamery s termodetekcí**
SAFE Turret Cam AI přidá detekci plamene, termodetekci a videoverifikaci do systému.
- Aplikace FireSAFE zdarma**
iOS, Android — push notifikace, přehled stavu všech zařízení, správa odkudkoliv.

SAFE 10YHT RF

SAFE 10YHT-RF · FIRESAFE



Teplotní hlásič pro prostředí, kde optický senzor selhává. Termistor třídy A1 s predikčním algoritmem detekuje nárůst teploty bez ohledu na kouř, páru nebo prach — 10letá záruka bez jakékoli údržby.



TERMISTOR TŘÍDY A1

Poplach +54–65 °C · měření každých 10 s · AI SAFE

predikční algoritmus



10 LET BEZ ÚDRŽBY

Integrovaná lithiová baterie · 10Y záruka · IZOVAX

ochrana elektroniky

CE

BS 5446-2

868 MHz

IZOVAX

FIRESAFE

10Y ZÁRUKA

DALŠÍ PRVKY SYSTÉMU FIRESAFE



SAFE 50HUB-WRF

Centrála FireSAFE. Wi-Fi + Ethernet, až 24 zařízení, mobilní aplikace zdarma.



SAFE 100HUB-WLRF

Pokročilá centrála. 4 kom. kanály, GSM, až 128 zařízení, 10h baterie.



SAFE 10Y30-RF

Dvospektrální kouřový hlásič s 10letou baterií a zárukou.



SAFE 10YDCO-PRO

Hlásič kouře a CO v jednom. 10letá baterie, hlasové varování.



SAFE 5YGAS-RF

Detektor hořlavých a výbušných plynů — zemní plyn, propan.



SAFE 10YES-RF

Kombinovaný hlásič kouře a tepla v jednom zařízení.



SAFE TURRET CAM AI

IP kamera s termálním senzorem. Detekce plamene 10 m, videoverifikace.



SAFE 10YHT-RF

Teplotní hlásič třídy A1. Ideální pro garáže, kuchyně, dílny a sklady.

